



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 018

ATRIUM 4679-7-II



Technické parametry

018ATB

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
----------------------------------	---------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1214 x 626 x 502
Maximální délka polen (mm)	400

Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	149
-------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	275

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2,3 / 2,3 / 2
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	83,4 / 82,9 / 82,7
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	222 / 207 / 220
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	5,9 / 7,1 / 6,2
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1065 / 967 / 1007
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	89 / 58 / 98
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	54 / 42 / 54
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	23 / 27 / 21
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1059
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	212


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	800 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt

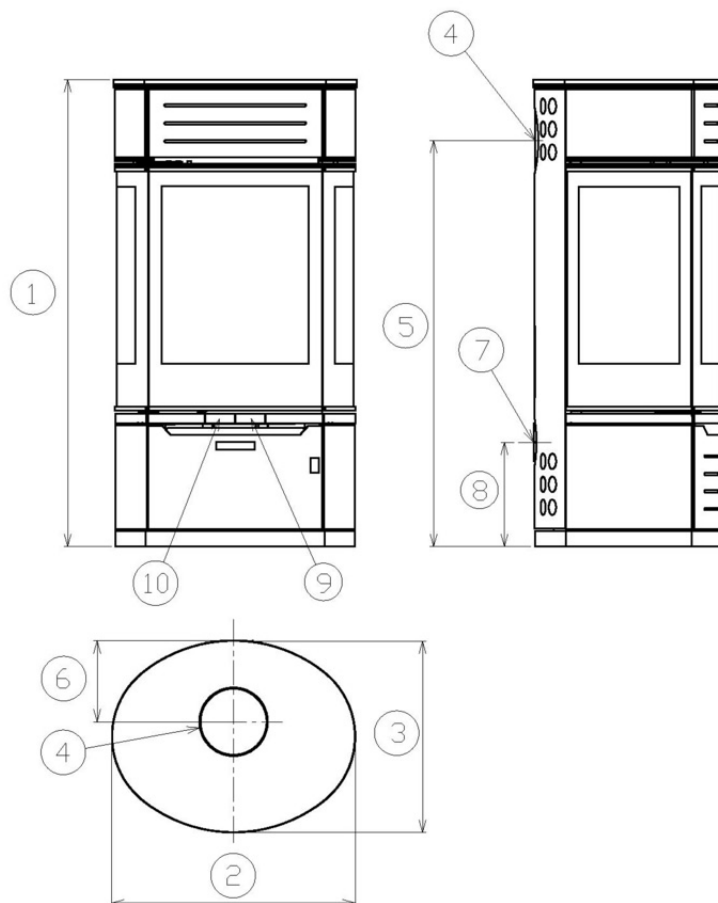

Doplňující informace

1	výška	1214 mm
2	šířka	626 mm
3	hloubka	502 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1059 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	212 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	275 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

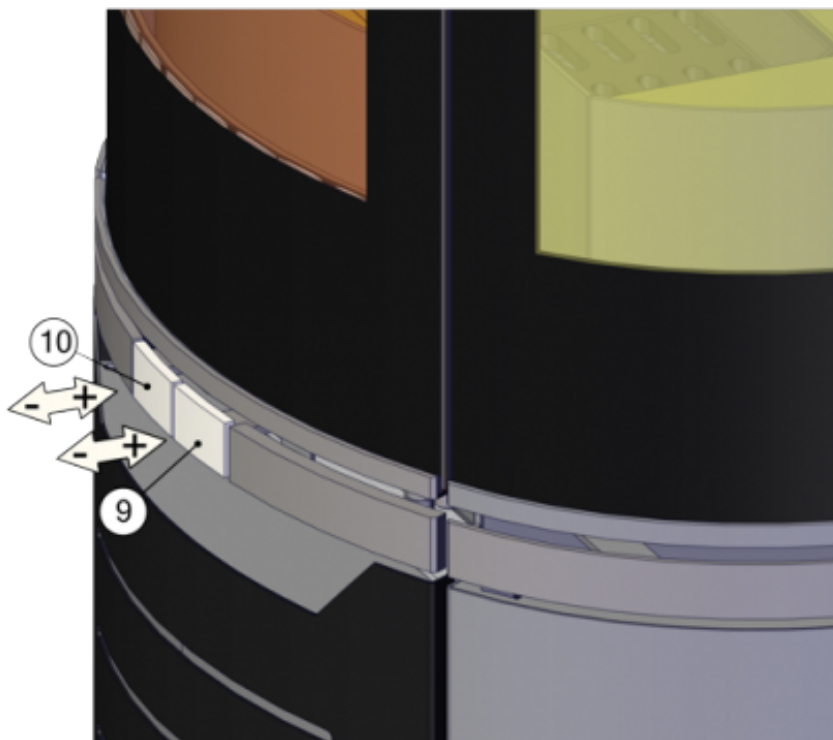

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 29.1. 2018